

Nº 84.

Nº 77

Dem: el 19 de Mayo de 1876 60

Plano de demarcacion de la mina

Iturrapiur en termino del

valle de Erro provincia de

Navarra

Número de su expediente. 84

(48)



Abandonada el 3 Feb 1877

Aparece en la lista de las minas subsistentes
de la Admon econ: y en la gral del
Dº Mº de Navarra de 1880 con las
24 pertenencias

Carbucada - No aparece en la Relacion
gral de Mayo 1889.

PROVINCIA DE Navarra

Plano de demarcacion de la mina de pirita de hierro titulada Iturrapuz,
(n.º 34) sita en el parage nombrado Lechasa o Lecherreca termino del valle de Erro

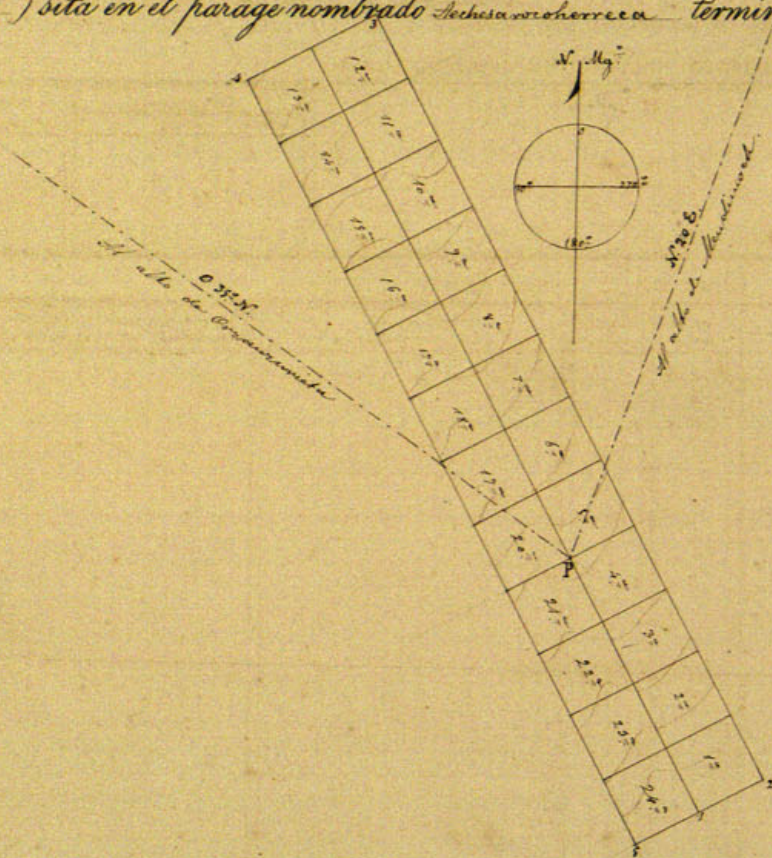

P. punto de partida; centro de la entrada de la galería
1. 2. 3. a 5. estratos.
1.º 2.º 3.º a 24.º profundidades.

N.º 34.
El Ingeniero jefe
Gervasio de Goenaga



Pamplona 23 de Mayo 1876.
El Ingeniero de Minas.

Gervasio Goenaga

Provincia de Navarra

ESPLICACION del plano de 24 pertenencias para la mina de pirita de hierro
 nombrada *Thurrapur* cuyo expediente tiene el n.º 54 sita en *Lecheragocho herrea*,
 término municipal del valle de *Erro* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha
 26 de Mayo de 1875 por el Ingeniero que suscribe el 19 de Mayo de 1876.

Visuales de referencia á puntos fijos.

	DIRECCION.			Longitud en metros.
	Rumbo.	Grados.	"	
Desde P al alba de <i>Oyazuneta</i>	O.	35° N.		
De P al alba de <i>Mendiach</i>	N.	20° E.		

Lineas de la demarcacion.

	Brújula.			Longitud metros.	Metros cuadrados.	Sitios de los mojones	Minas ó terrenos colindantes con es- posicion del n.º de su expediente respectiva.
	Rumbo.	Grados.	"				
Desde P. a 1	S.	27° E.		400		En terreno comun	No lindas con min.
1 a 2	E.	29° N.		100			guia preteritencia
2 a 3	N.	29° O.		1200			mineros
3 a 4	O.	29° S.		200	240.000		
4 a 5	S.	29° E.		1200			
5 a 1	E.	29° N.		100			

Peruilton 23 de Mayo 1876

A Ingeniero de Minas

José Luis Peris

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del N a la derecha izquiera.

Los labores consisten en una superficie plana, que sigue la dirección del filon N. 29° O. su inclinación es de 20° al E. 29° N. El filon consiste principalmente en pirita de hierro, llevan algo de pirita de cobre; su ganga es el cuarzo y el hierro espático. La potencia media de nueve centímetros y se halla encerrado en las pizarras del sistema.

La escoba del filon se ha hecho en la sección de 1/1000 con el objeto de que quepa dentro del galio.

Prisavri

Notas p.^a la oficina

Testigos Dr. Pedro Doray y Felix Roy, representantes del registrador Juan Arroyo.