

Plano de demarcacion de la mina
Eugenia en término de
Vera provincia de
Navarra

Número de su expediente 121.

La fha del registro es de 15 Junio 1858 y fue presentado el
 26 del mismo mes y año.


(3)

Nota. Se demarcó esta mina en fines del 1858 y principios de 1859
 y el acta y planos de su demarcacion fueron remitidos por el Ingeniero
 N.º al Sr. de Ercos de 1859.

En virtud de Resolucion del Ministro 1.º de 9 de Oct. de 26
 de Mayo de 1859 se subsanaron por el Ingeniero que suscribe los
 defectos notados p.º la Junta Sup.ª Facult.ª de Navarra y el Sr. de
 Ercos de 1860, se remitió al Gobierno. Dada la nueva acta de
 demarcacion con sus planos correspondientes.

PROVINCIA DE *Navarra*

Plano de demarcacion de la mina de plomo argentifero titulada *Eugenia*
(nº 12) sita en el parage nombrado *termino de Vera*

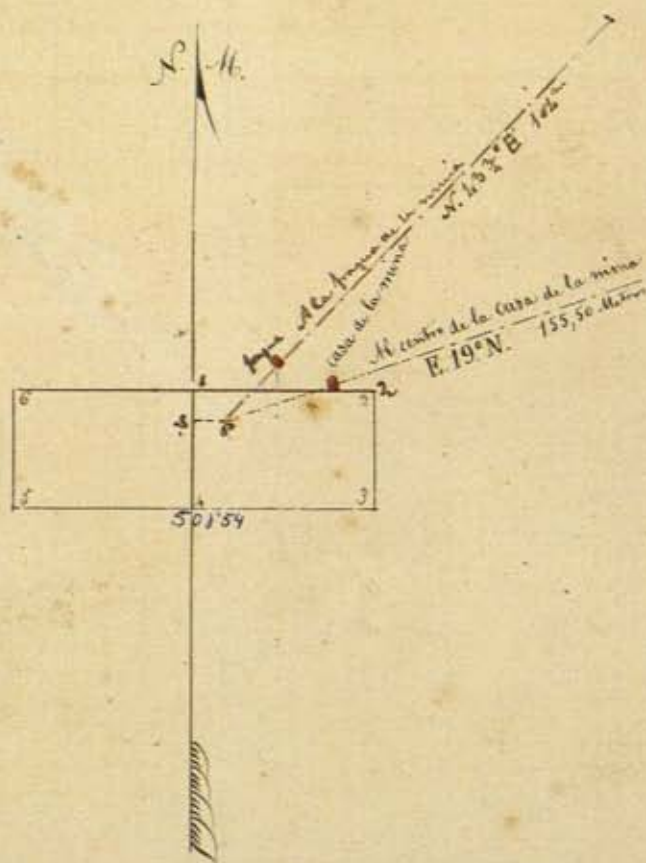

Escala de $\frac{1}{10000}$
100 200 300 400 500 Metros

Explicaciones

P Punto de partida
S

1... 6 Estacas de la demarcacion

San Sebastian 16 Marzo 1860
El Ingeniero Jefe
Ignacio de Goenaga

Provincia de Navarra

ESPLICACION del plano de dos pertenencias para la mina de plomo argentífera nombrada Cuigena cuyo expediente tiene el n.º 12 sita en demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha por el Ingeniero que suscribe

Visuales de referencia a puntos fijos.

	Direccion			Longitud en metros.
	Rumbos	Grados	"	
Desde <u>P al centro de la casa de la mina</u>	<u>E</u>	<u>19</u>	<u>N</u>	<u>155,50</u>
<u>P id. foz de la mina</u>	<u>N</u>	<u>41 1/2</u>	<u>E</u>	<u>144</u>
<u>P a la vieda de Echeverri</u>				

Lineas de la Demarcacion.

Desde <u>P a S</u>	Brújula			Longitud metros.	Medio cuadrado	Sitios de los mojones.	Muras o terrenos colindantes con posesion del n.º de su expediente respectivo
	Rumbos	Grados	"				
<u>1 a 1</u>	<u>O</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41,72</u>			
<u>1 a 2</u>	<u>N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41,72</u>			
<u>2 a 3</u>	<u>E</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250,22</u>	<u>41924,31</u>		
<u>3 a 4</u>	<u>S</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167,18</u>			
<u>4 a 5</u>	<u>O</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250,22</u>			
<u>5 a 6</u>	<u>N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121,28</u>			
<u>6 a 1</u>	<u>E</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250,22</u>	<u>41924,31</u>		

Hecho en 20 Enero de 1860
San Sebastian 16 Marzo 1860
El Ingeniero de Minas
Ygnacio de Goenaga

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° .

La labor legal es una galería horizontal de 20^m 95 de long^d en direccⁿ S. 30° E.

El criadero es de galena con ganga de cuarzo y siderosa.

El punto de partida es la boca de la expresada galería horizontal.

Goenaga